


# UNIDEK Reno Dek Plus

Dé renovatieoplossing op doorgebogen dakbeschot

## Productomschrijving

Unidek Reno Dek Plus is een isolerend dakelement met een kern van brandvertragend gemodificeerd EPS Platinum, voorzien van 2 geïntegreerde verstijvers van 19 mm hoog en 42 mm breed. De buitenzijde is voorzien van een 3 mm spaanplaat met groene folie en ruitmotief en 3 tengels van 20 mm hoog en 30 mm breed. Het dakelement is aan de gootzijde voorzien van een overlap van 45 mm. De hoogte van de sponning is 70 mm. Aan de langsijden is het dakelement voorzien van een sponning ten behoeve van de naadafdichting met Aerosafe-foam.

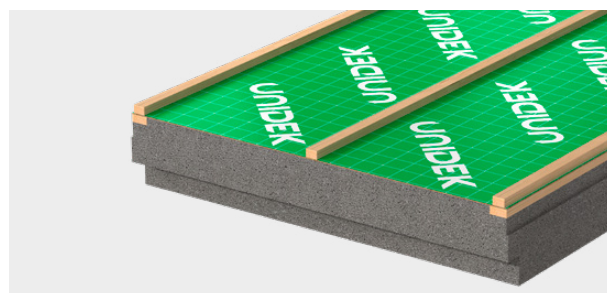

## Productinformatie

Producttype	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	6.3	7.0	8.0
R <sub>c</sub> -waarde*	3.62	4.13	4.68	5.20	6.01	6.30	7.11	8.01
R <sub>d</sub> -waarde	3.35	3.85	4.40	4.90	5.70	6.00	7.05	8.20
Minimale lengte in mm**	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Maximale lengte in mm**	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Breedte in mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Totaaldikte excl. tengel in mm	107	123	140	156	181	190	222	258
Totaalgewicht in kg/m <sup>2</sup>	5,6	5,8	6,1	6,4	6,8	6,9	7,5	8,1
Levertijd in werkdagen	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8

\* Hogere R<sub>c</sub>-waardes op aanvraag. \*\* Bij elementen korter dan 2000 mm wordt een zaagtoeslag berekend. Voor meer informatie zie de tabel Toeslag zaagmogelijkheden op deze pagina.

### Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm\*

1-velde 30°	1050	1100	1150	1200	1300	1350	1500	1650
1-velde 45°	1100	1150	1200	1250	1350	1400	1550	1750
1-velde 60°	1200	1250	1300	1350	1450	1500	1650	1850
Meervelde 30°	1400	1450	1550	1600	1700	1750	1900	2100
Meervelde 45°	1450	1500	1550	1600	1750	1800	1950	2150
Meervelde 60°	1500	1550	1650	1700	1800	1850	2050	2300
Gootoverstek 30° 45° 60°	450	450	450	450	450	450	450	450

\* Voor uitgangspunten m.b.t. overspanningen zie pagina 7.

### Bevestigingsmiddelen

Combipak zelfborende schroeven*	403	404	405	405	407	407	409	410
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

\* 50 stuks zelfborende schroeven per Combipak voor bevestiging op hout. Bij de bevestiging dient rekening te worden gehouden met 3 stuks bevestigers per oplegging.

### Toeslag zaagmogelijkheden\*

	> 1000 mm < 2000 mm	≥ 2000 mm
Afkorten / één- of tweezijdig afschuiven	€ 20,00	geen

\* Toeslag per element. Voor afschuifmogelijkheden zie pagina 33.

### Toebehoren

Aerosafe-foam	Pistoolschuim
Unidek Waterdicht tape	Rol van 25 meter
Unidek Overstekbeugel	Bundel van 10 stuks

### Aanvullende informatie

Franco levering	Vanaf 100 m <sup>2</sup>
Transportverpakking	Folie
Renovatiemethode	Op doorgebogen dakbeschot, op doorgebogen gordingen met dakbeschot en op niet-volledig dragend dakbeschot

### Aanvullende informatie

Unidek Reno Dek Plus kan worden toegepast op bestaand dakbeschot met of zonder tengels en over reeds aanwezige dakelementen.

Met de Unidek Overstekbeugel is het mogelijk om snel en efficiënt een constructief sterk overstek te realiseren.

De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.

© Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Versie 1.4 | 06/2023

