



Technische gegevens:


Dekkende lengte: ca. 384 - 404 mm
 Dekkende breedte: ca. 250 mm

Verpakking: 30 stuks in folie
 240 stuks per pallet

Aantal per m²: ca. 9,9 - 10,4 st.
 Gewicht: ca. 4,6 kg per stuk

Panhaken: FOS spijkerpanhaak 409/234
 FOS multikliksnaak 437/005
 (alleen bij verband dekking)

Dakhellingsondergrens
 zonder aanpassingen:
 25° (halfsteens) / 30° (in rijen)

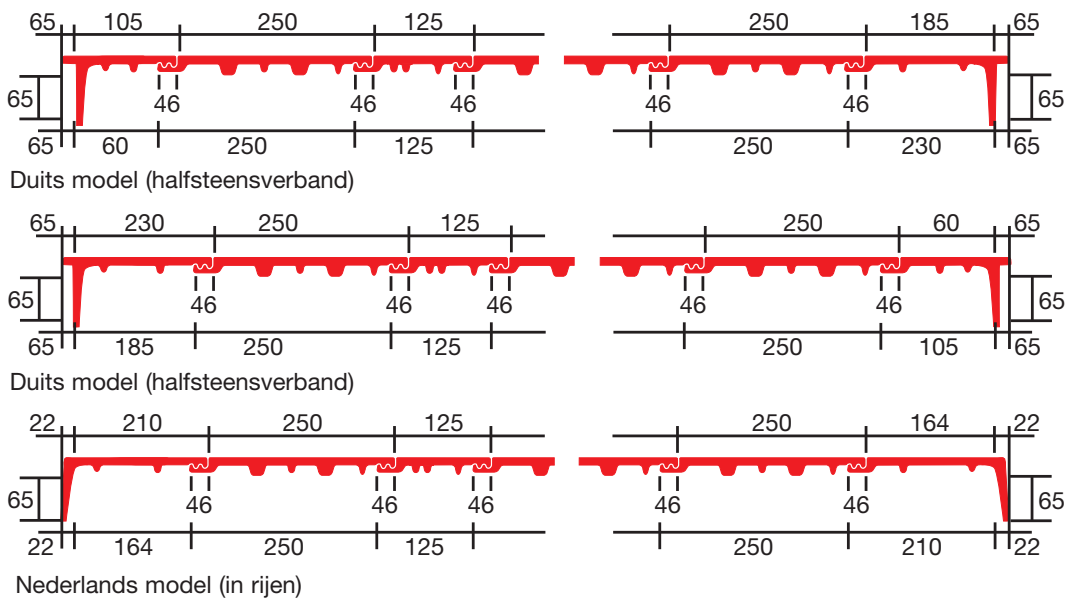


Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 290 mm / Dekkende breedte halve dubbele welpan: ca. 170 mm
Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!



*op aanvraag leverbaar

Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

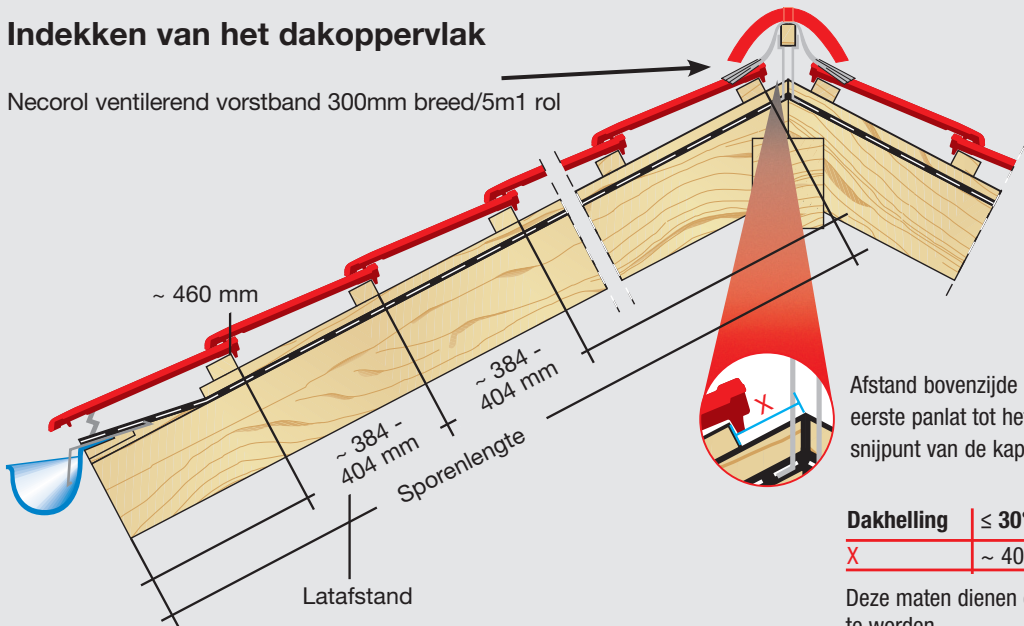

Verwerking

- Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:
1. Nelskamp verwerking voorschriften
 2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 40 mm	~ 40 mm	~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

Productielocatie: Unsleben

	vorst „half rond“ (2,5st/m²)	112 st./pallet			dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	425	mm	
	dekkende lengte	ca.	393-397						mm
	dekkende breedte:	ca.	224						mm
	binnenhoogte:	ca.	80						mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	385	mm	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	385	mm	

Productielocatie: Groß-Ammensleben

	vorst „standard“ (2,7 st/m²)	69 st./pallet			vorst „hoekig“ (2,6 st/m²)	54 st./pallet				
	dekkende lengte	ca.	370			mm	dekkende lengte	ca.	385	mm
	dekkende breedte:	ca.	200			mm	dekkende breedte:	ca.	175	mm
	binnenhoogte:	ca.	78			mm	binnenhoogte:	ca.	78	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	340	mm		dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	350	mm	
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	415	mm		dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	385	mm	
	dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	305	mm		dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	307	mm	
	dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	310	mm		dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	293	mm	
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	420	mm		dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	350	mm	