


### Technische gegevens:

Dekkende lengte: ca. 235 - 245 mm  
 Dekkende breedte: ca. 390 mm  
 Aantal per m<sup>2</sup>: ca. 10,5 - 10,9 st.  
 Gewicht: ca. 3,04 kg per stuk

Verpakking: 40 stuks in folie /  
 240 stuks per pallet

Dakhellingsondergrens  
 zonder aanpassingen: 30°

Panhaken: FOS spijkerpanhaak  
 409/207 (verband)  
 FOS klikpanhaak 435/003  
 (22x38mm)  
 FOS klikpanhaak 435/061  
 (22x48mm 22x50mm,  
 24x48mm) (verband)  
 FOS spijkerpanhaak  
 453/219 (in rij onder elkaar)

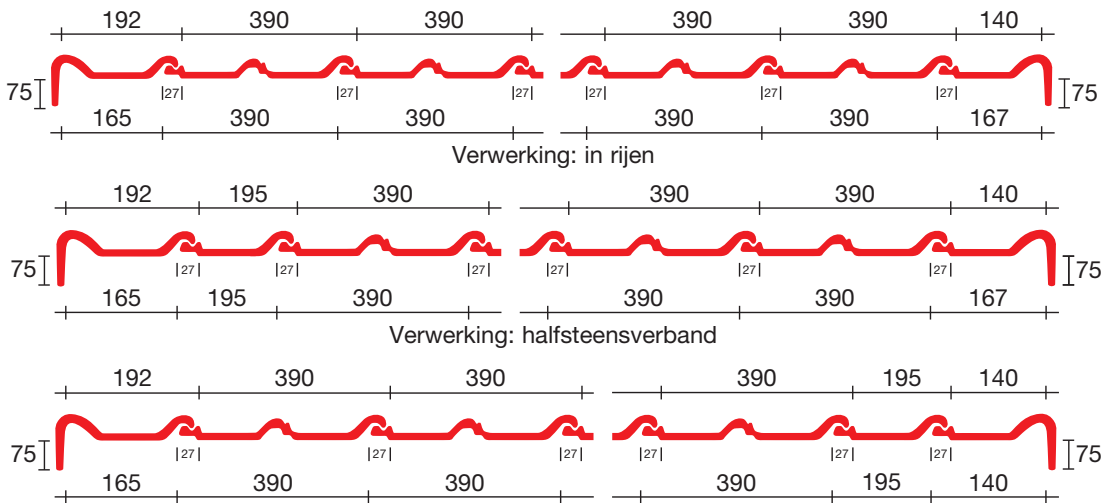

Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 238 mm

**Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!**



Halve pan  
 dekkende breedte  
 ca. 195 mm



Dubbele welpan  
 dekkende breedte  
 ca. 238 mm



Gevelpan links  
 dekkende breedte  
 ca. 192 mm



Gevelpan rechts  
 dekkende breedte  
 ca. 140 mm



Ventilatiepan  
 luchtopening  
 ca. 11 cm<sup>2</sup>



natuurrood  
 (801)



Matzwart engobe  
 (868)




rood rustiek  
 (812)



blauw gesmoord  
 (876)

## Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

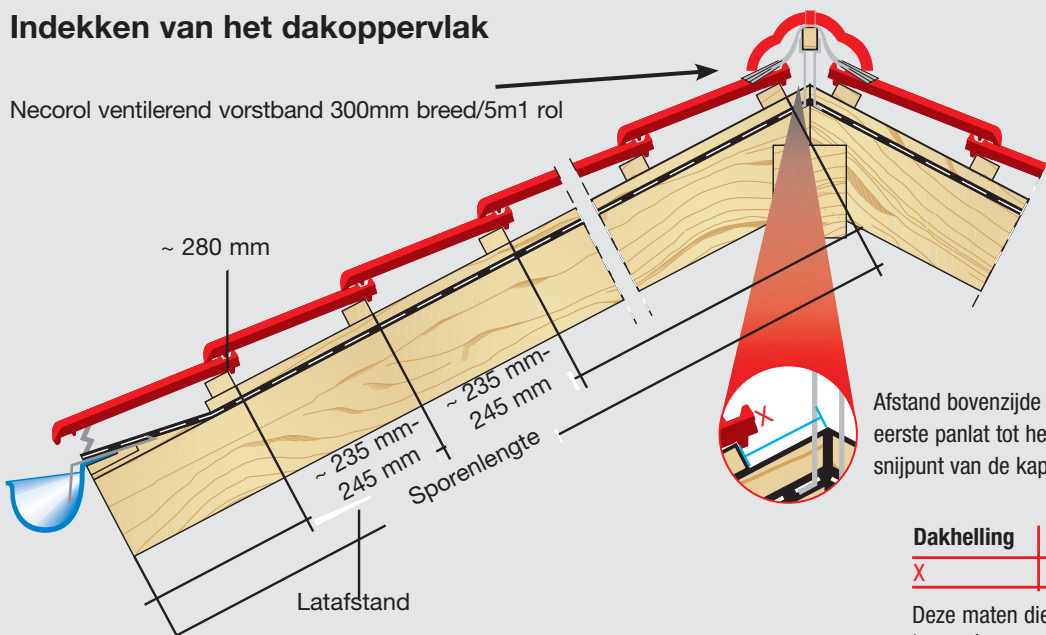

Afstand bovenzijde eerste panlat tot het snijpunt van de kap.

### Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 30 mm	~ 35 mm	~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

Productielocatie: Schermbeck									
	klaverbladvorst (2,7 st/m²)		88 st./pallet			dekkende lengte beginvorst (DE)	ca.	300	mm
	dekkende lengte	ca.	370	mm					
	dekkende breedte:	ca.	200	mm					
	binnenhoogte:	ca.	78	mm					
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	360	mm		dekkende lengte eindvorst (DE)	ca.	350	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	400	mm		dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	380	mm

Productielocatie: Schermbeck					Productielocatie: Schermbeck				
	universele schubvorst (2,7 st/m²)		75 st./pallet			vorst „halfmond“ (3 st/m²)	ca.	325-335	mm
	dekkende lengte	ca.	370	mm					
	dekkende breedte:	ca.	200	mm					
	binnenhoogte:	ca.	78	mm					
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	360	mm		dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	330	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	415	mm		dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	370	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	370	mm		dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	330	mm